Übersicht Artikelnummern

individuelle Produktnummer	Bestellnummer Profilgruppe	Bestellnummer Materialgruppe

Profilgruppe	Bestellnummer
T 330	12
T 400	13
T 480	14
T 560	15
T 750	16

Material	Bestellnummer
Stahl verzinkt	9
Stahl roh/eisenblank	8
Edelstahl	6
Pulverbeschichtet	5
Aluminium eloxiert	7
Aluminium roh	3

Beispiel: Rundschelle für T 560 aus Edelstahl:
Beispiel-Bestellnummer: 4156

Individuelle Produktnummer: 4
Profilgruppe: T 560 = 15
Materialgruppe: 6



Beispiel: Verbindungs-Wandschelle für T 400 aus Stahl verzinkt:
Beispiel-Bestellnummer: 48139

Individuelle Produktnummer: 48
Profilgruppe: T 400 = 13
Materialgruppe: 9



Beispiel: Höhenverstellbare Verbindungs-Rundschelle für T 750 aus Stahl verzinkt:
Beispiel-Bestellnummer: 52169

Individuelle Produktnummer: 52
Profilgruppe: T 750 = 16
Materialgruppe: 9



Übersicht Laufschienen

T 330

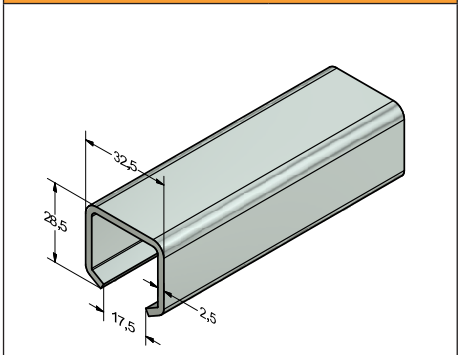

Best.-Nr.:	T 330-128 (eis.-blk.) T 330-129 (verz.)
Laufschiene techn. Spezifikation	
Normal-Tragkkraft, max. kg/m	75
Höchst-Tragkkraft, max. kg/m	100
Schellenabstand cm	60
Wx cm^3	1,0
Gewicht kg/m	1,69
Laufwerk-Tragkraft kg	
Normal-Tragkkraft, max.	45
Höchst-Tragkkraft, max.	60

T 400

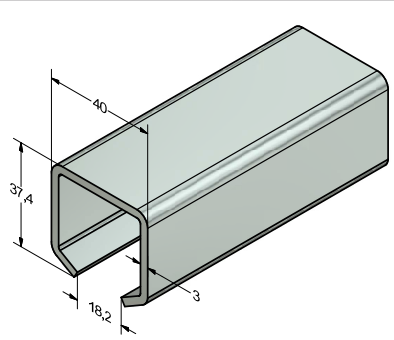

Best.-Nr.:	T 400-138 (eis.-blk.) T 400-139 (verz.) T 400-61 (Edelstahl)
Laufschiene techn. Spezifikation	
Normal-Tragkkraft, max. kg/m	125
Höchst-Tragkkraft, max. kg/m	200
Schellenabstand cm	60
Wx cm^3	2,2
Gewicht kg/m	2,71
Laufwerk-Tragkraft kg	
Normal-Tragkkraft, max.	80
Höchst-Tragkkraft, max.	100

T 480

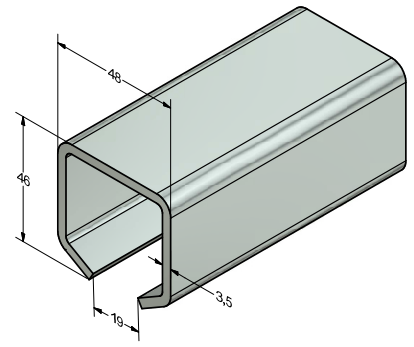

Best.-Nr.:	T 480-148 (eis.-blk.) T 480-149 (verz.) T 480-61 (Edelstahl)
Laufschiene techn. Spezifikation	
Normal-Tragkkraft, max. kg/m	200
Höchst-Tragkkraft, max. kg/m	400
Schellenabstand cm	60
Wx cm^3	3,6
Gewicht kg/m	3,79
Laufwerk-Tragkraft kg	
Normal-Tragkkraft, max.	150
Höchst-Tragkkraft, max.	200

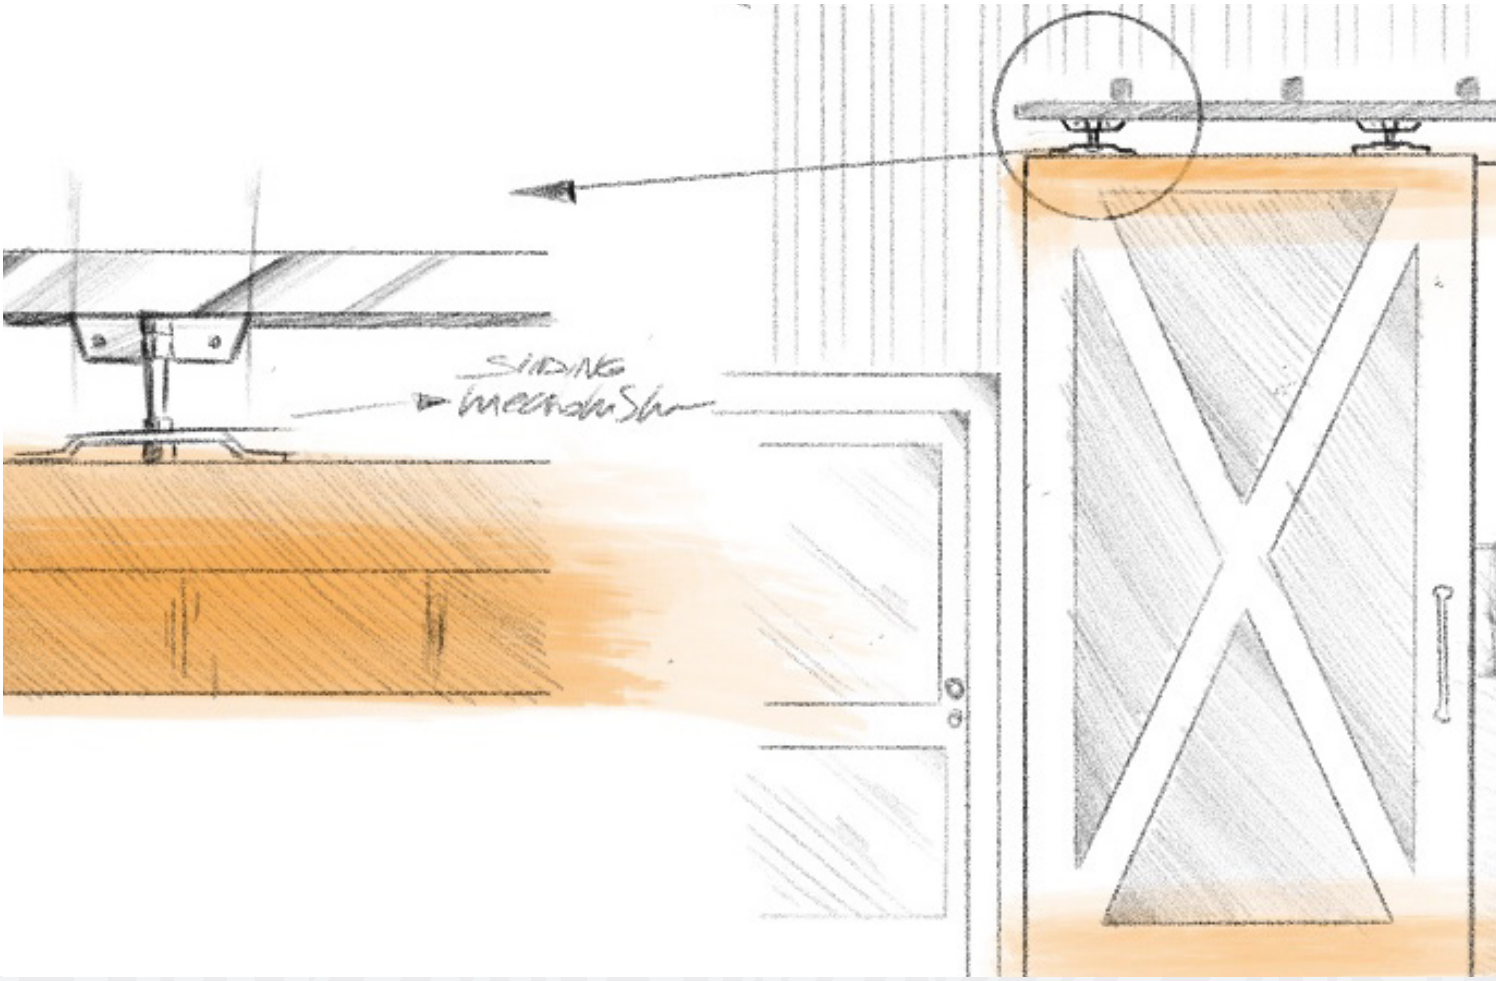

Übersicht Laufschienen

T 560

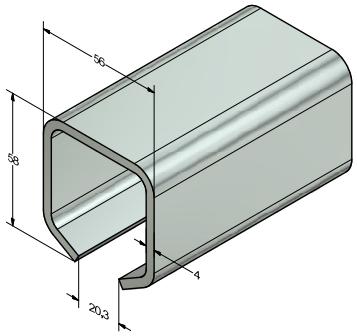

Best.-Nr.:	T 560-158 (eis.-blk.) T 560-159 (verz.) T 560-61 (Edelstahl)
Laufschiene techn. Spezifikation	
Normal-Tragkkraft, max. kg/m	375
Höchst-Tragkkraft, max. kg/m	500
Schellenabstand cm	60
Wx cm^3	7,4
Gewicht kg/m	5,40
Laufwerk-Tragkraft kg	
Normal-Tragkkraft, max.	250
Höchst-Tragkkraft, max.	300

T 750

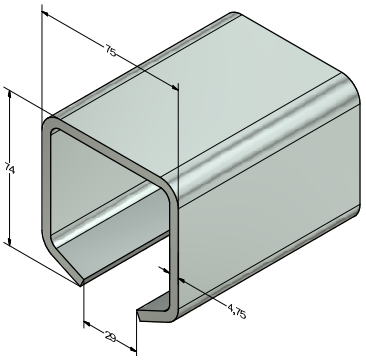

Best.-Nr.:	T 750-168 (eis.-blk.) T 750-169 (verz.)
Laufschiene techn. Spezifikation	
Normal-Tragkkraft, max. kg/m	500
Höchst-Tragkkraft, max. kg/m	600
Schellenabstand cm	60
Wx cm^3	15,8
Gewicht kg/m	8,46
Laufwerk-Tragkraft kg	
Normal-Tragkkraft, max.	500
Höchst-Tragkkraft, max.	500

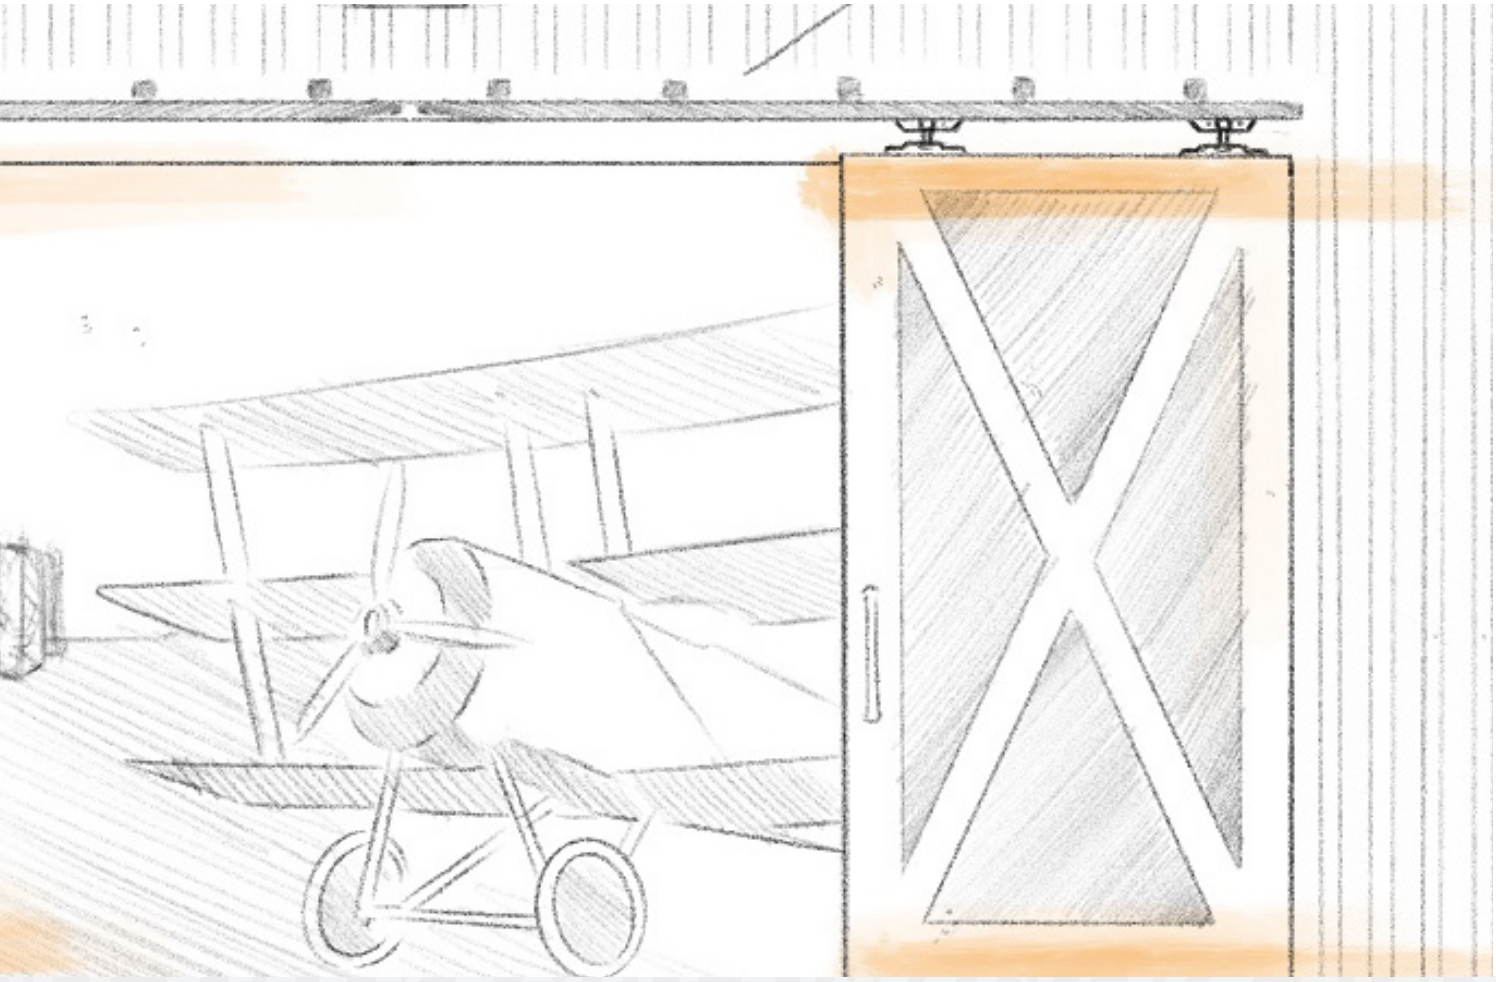

Übersicht Laufwerke - STAHLRÄDER

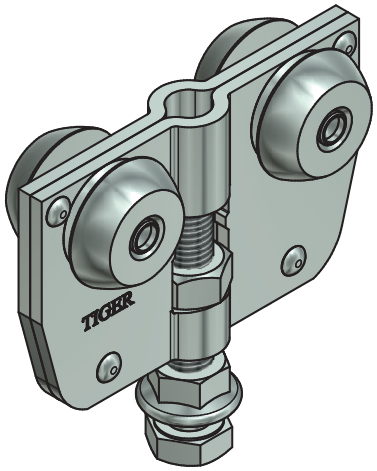

Abb. zeigt Typ Z 480

Standardlaufwerke

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	–	–	–
T 400	G 400	80	II / xx
T 480	Z 480	150	II / xx
T 560	X 560	250	II / xx
T 750	–	–	–

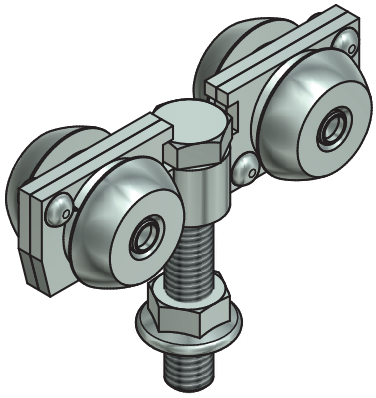

Abb. zeigt Typ ZK 480

Laufwerke mit niedriger Bauform, zum Einschrauben

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	T 330	60	II / xx
T 400	GK 400	80	II / xx
T 480	ZK 480	150	II / xx
T 560	XK 560	250	II / xx
T 750	–	–	–

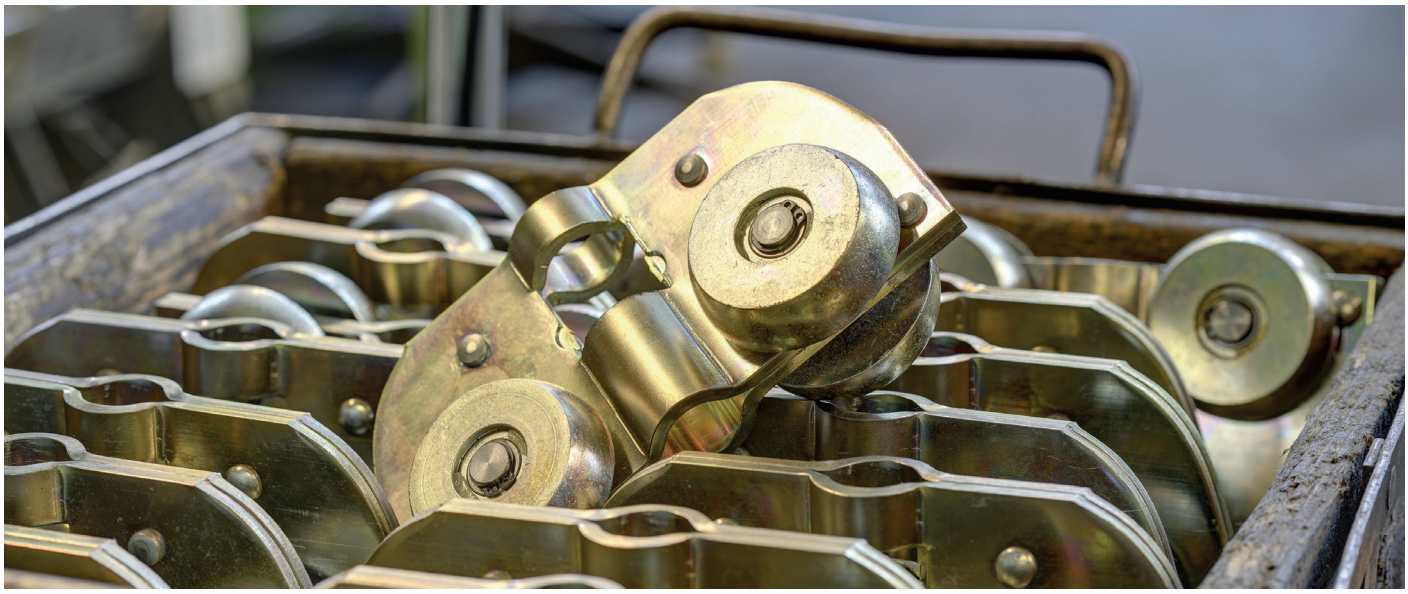

Jedes Rad mit Kugellager
Räder gehärtet

Übersicht Marathon-Laufwerke - STAHLRÄDER

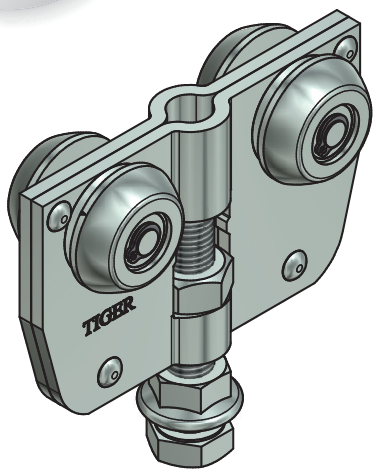

Abb. zeigt Typ Z 480 - MA

Marathon Laufwerk

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	–	–	–
T 400	G 400 - MA	100	II / xx
T 480	Z 480 - MA	200	II / xx
T 560	X 560 - MA	300	II / xx
T 750	W 750 - MA	500	II / xx

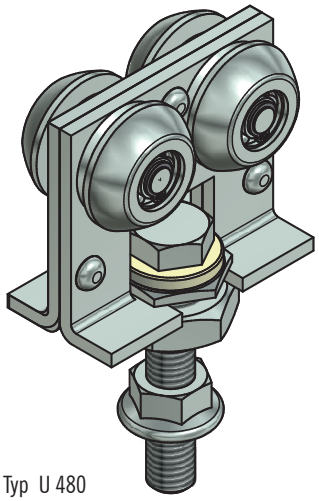

Abb. zeigt Typ U 480

Marathon Laufwerk mit Axiallager

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	–	–	–
T 400	U 400	90	II / xx
T 480	U 480	200	II / xx
T 560	U 560	300	II / xx
T 750	U 750	400	II / xx

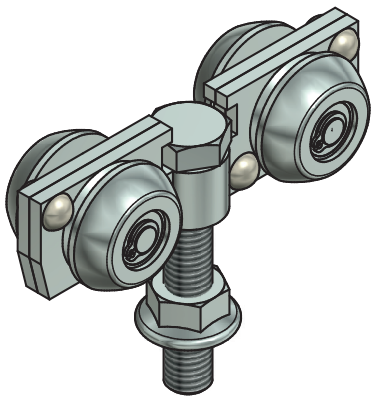

Abb. zeigt Typ ZK 480 - MA

Marathon Laufwerk niedrige Bauform

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	–	–	–
T 400	GK 400 - MA	90	II / xx
T 480	ZK 480 - MA	200	II / xx
T 560	XK 560 - MA	300	II / xx
T 750	WK 750 - MA	500	II / xx

Übersicht Laufwerke - NYLONRÄDER

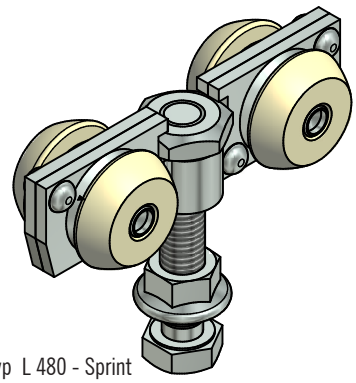

Abb. zeigt Typ L 480 - Sprint

Sprint-Laufwerke

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	R 330	45	II / xx
T 400	L 400 - Sprint	75	II / xx
T 480	L 480 - Sprint	100	II / xx
T 560	L 560 - Sprint	200	II / xx
T 750	–	–	–

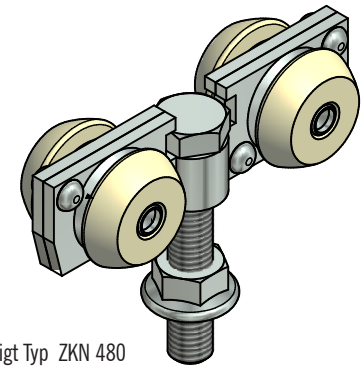

Abb. zeigt Typ ZKN 480

Laufwerke mit niedriger Bauform, zum Einschrauben

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	–	–	–
T 400	GKN 400	75	II / xx
T 480	ZKN 480	125	II / xx
T 560	XKN 560	200	II / xx
T 750	–	–	–

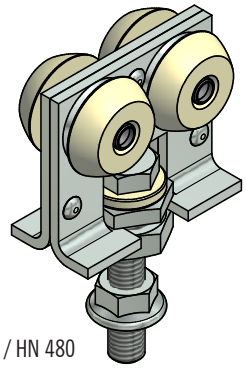

Abb. zeigt Typ FN 480 / HN 480

Laufwerke mit Axiallager

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	K 331	40	II / xx
T 400	FN 400 / HN 400	50	II / xx
T 480	FN 480 / HN 480	100	II / xx
T 560	–	–	–
T 750	–	–	–



Abb. zeigt Typ A 402-Ring

Laufwerk mit drehbarer Ringöse

Laufschiene	Type	Tragkraft in kg	Seite
T 330	K 332-Ring	40	II / xx
T 400	A 402-Ring	40	II / xx
T 480	A 482-Ring	40	II / xx
T 560	–	–	–
T 750	–	–	–

Übersicht Befestigungen

Wandschelle

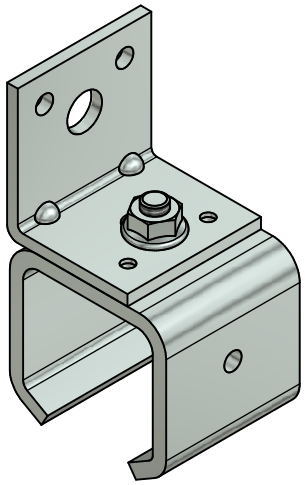

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	2 . . 9	2 . . 6
als Verbindung	48 . . 9	48 . . 6

seitenverstellbare Wandschelle

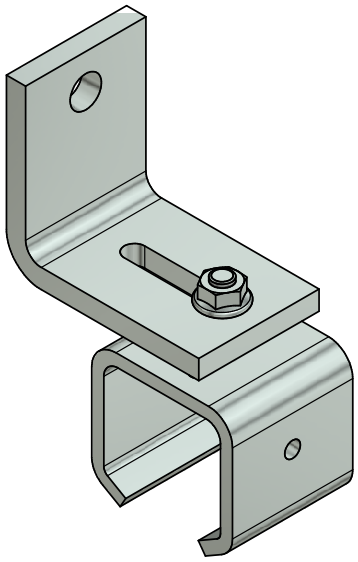

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	45 . . 9	45 . . 6
als Verbindung	49 . . 9	49 . . 6

Übersicht Befestigungen

höhen- und seitenverstellbare Wandschelle

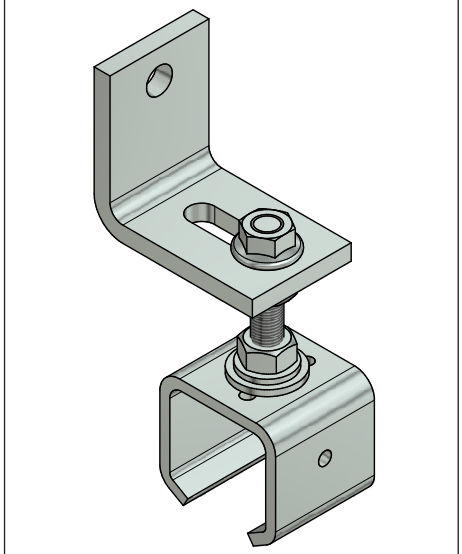

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	143 . . 9	143 . . 6
als Verbindung	147 . . 9	147 . . 6

Deckenschelle

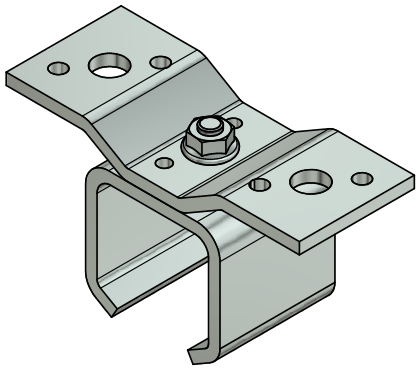

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	3 . . 9	3 . . 6
als Verbindung	51 . . 9	51 . . 6

höhenverstellbare Deckenbefestigung

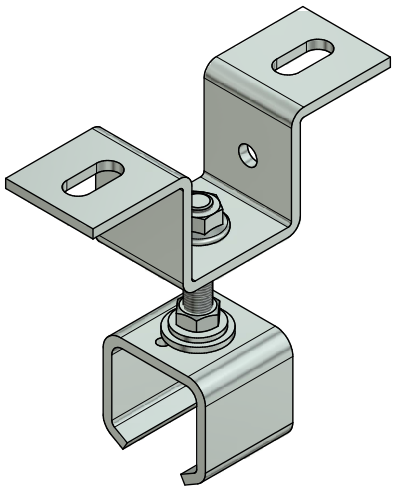

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	151 . . 9	151 . . 6
als Verbindung	152 . . 9	152 . . 6

Doppeldeckenschelle ohne Befestigungsträger

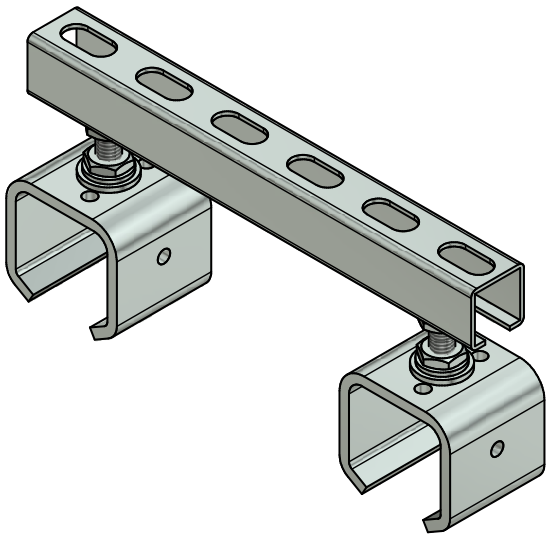

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	169 . . 9	169 . . 6
als Verbindung	170 . . 9	170 . . 6

Doppeldeckenschelle mit 2 Befestigungsträgern

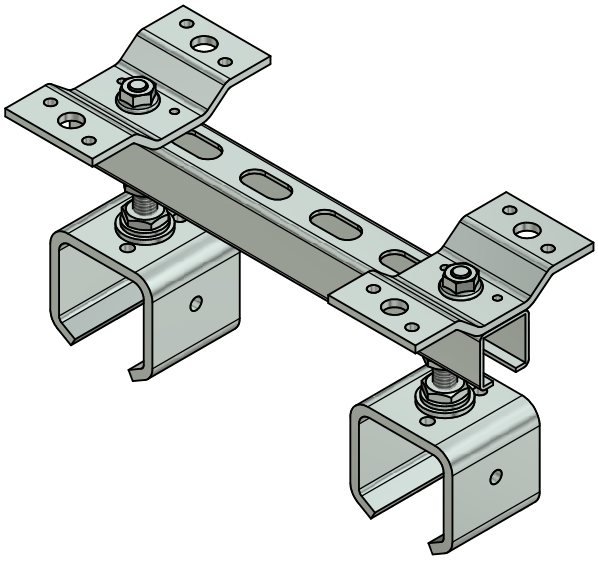

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	171 . . 9	171 . . 6
als Verbindung	175 . . 9	175 . . 6

Übersicht Befestigungen

Doppelwandschelle

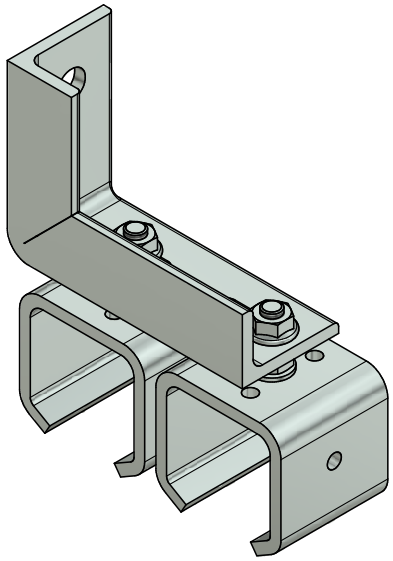

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	25 . . 9	25 . . 6
als Verbindung	50 . . 9	50 . . 6

höhenverstellbare Doppelwandschelle

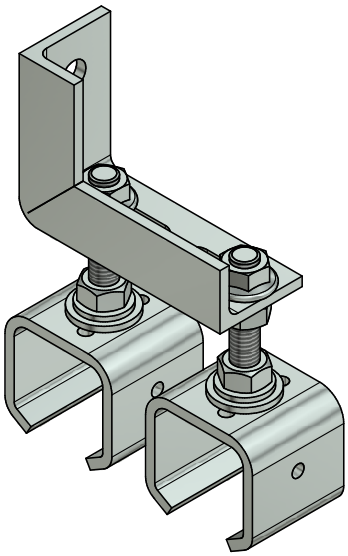

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	144 . . 9	144 . . 6
als Verbindung	148 . . 9	148 . . 6

Doppelwandschelle lang

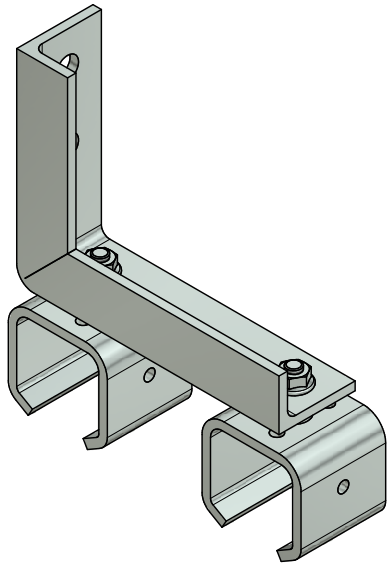

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	142 . . 9	142 . . 6
als Verbindung	146 . . 9	146 . . 6

höhenverstellbare Doppelwandschelle lang

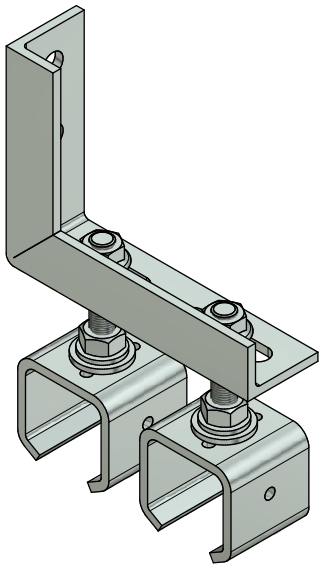

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	145 . . 9	145 . . 6
als Verbindung	149 . . 9	149 . . 6

Übersicht Befestigungen

Rundschelle

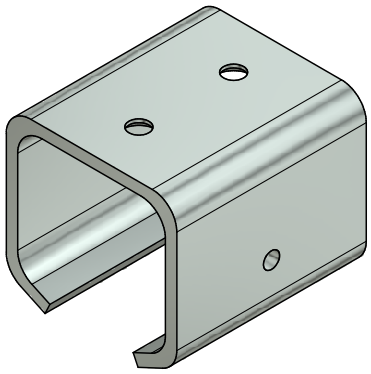

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	4 . . 9	4 . . 6

höhenverstellbare Schelle

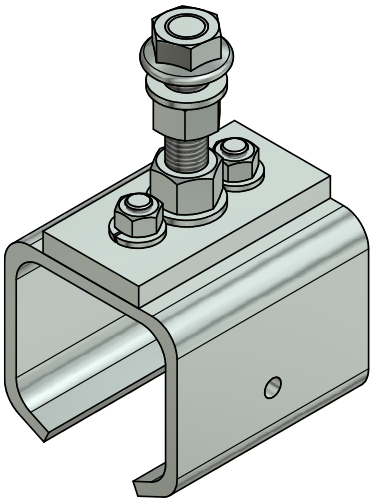

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	40 . . 9	40 . . 6

Rundschelle mit Schrauben und Muttern

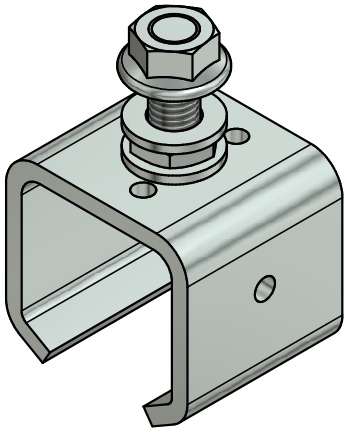

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	167 . . 9	167 . . 6

Verbindungs-Rundschelle

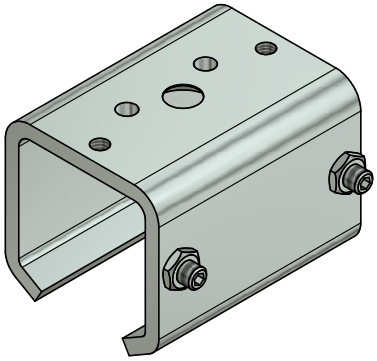

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	5 . . 9	5 . . 6

höhenverstellbare Verbindungs-Rundschelle

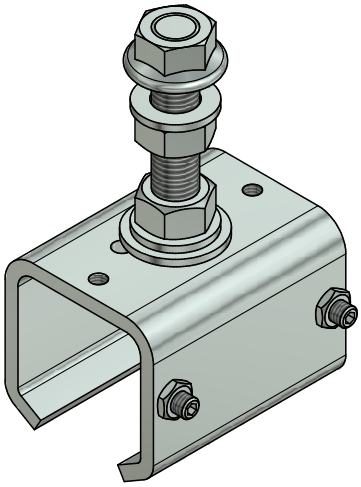

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	52 . . 9	52 . . 6

Verbindungs-Rundschelle mit Schrauben und Muttern

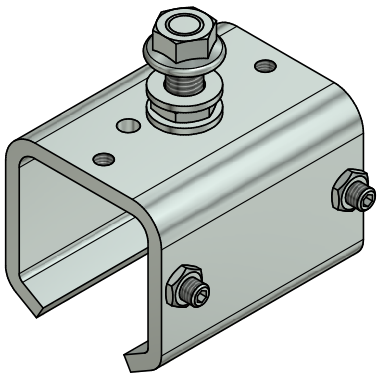

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	168 . . 9	168 . . 6

Übersicht Befestigungen

Wandträger

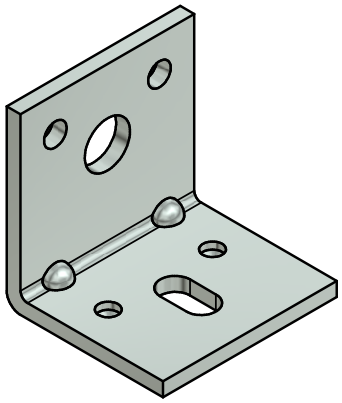

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	32 . . 9	32 . . 6

seitenverstallbarer Wandträger

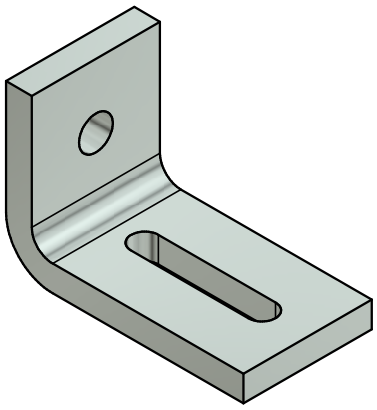

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	47 . . 9	47 . . 6
für höhenverstellbare Schelle	139 . . 9	139 . . 6

Deckenträger

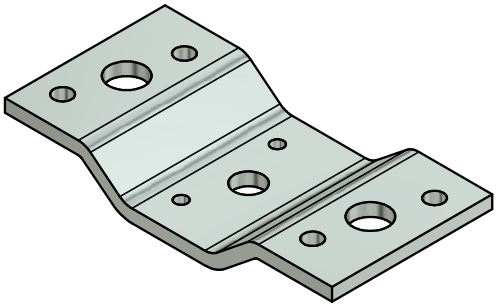

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	53 . . 9	53 . . 6

höhenverstellbarer Deckenträger

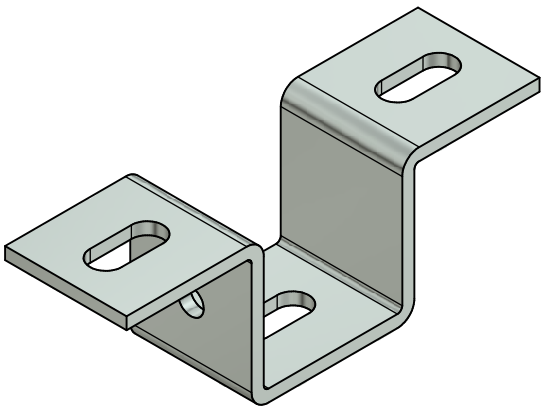

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	75 . . 9	75 . . 6

Übersicht Doppelwandträger

Doppelwandträger

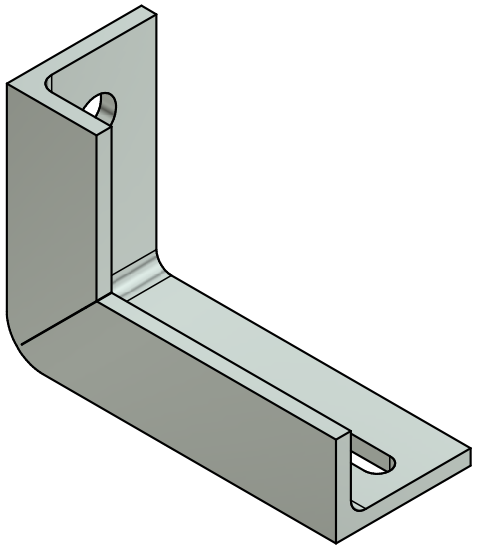

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	31 . . 9	31 . . 6

31129
31139
31149

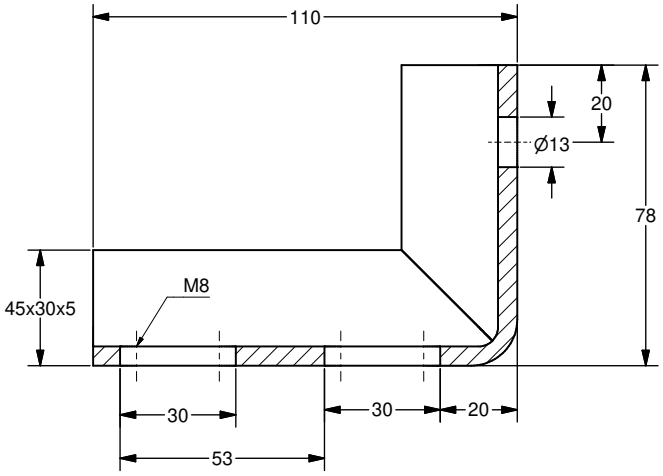

Doppelwandträger, höhenverstellbar

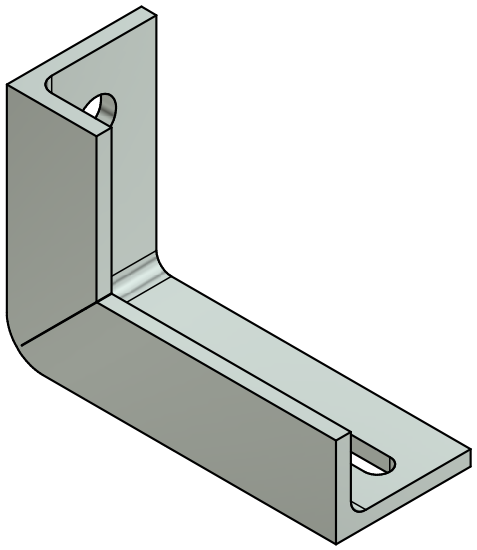

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
für höhenverstellbare Schelle	165 . . 9	165 . . 6

165139
165149

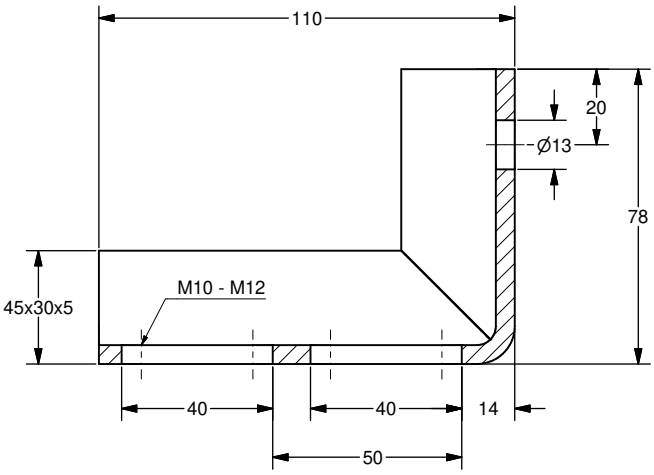

Übersicht Doppelwandträger

Doppelwandträger lang

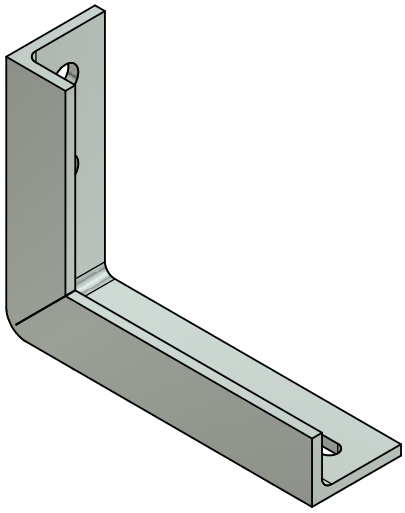

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
normal	84 . . 9	84 . . 6

84139
84149

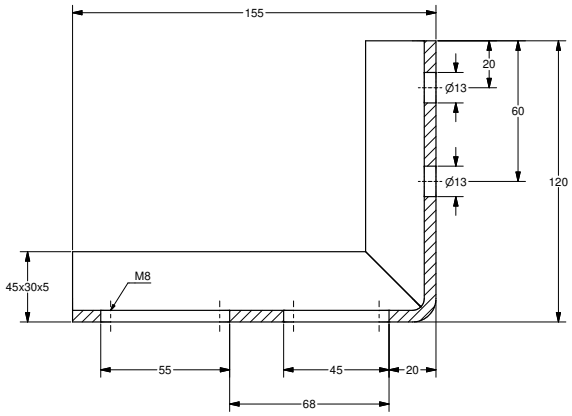

84159

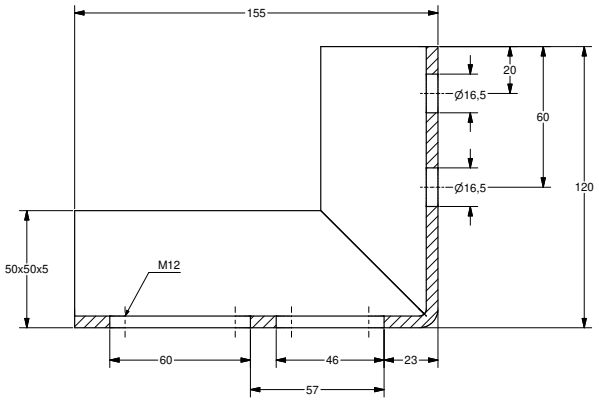

Doppelwandträger lang, höhenverstellbar

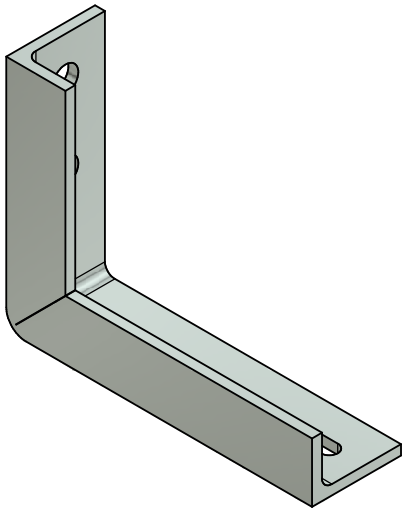

Best.-Nr.:	Stahl verzinkt	Edelstahl
für höhenverstellbare Schelle	140 . . 9	140 . . 6

140139
140149

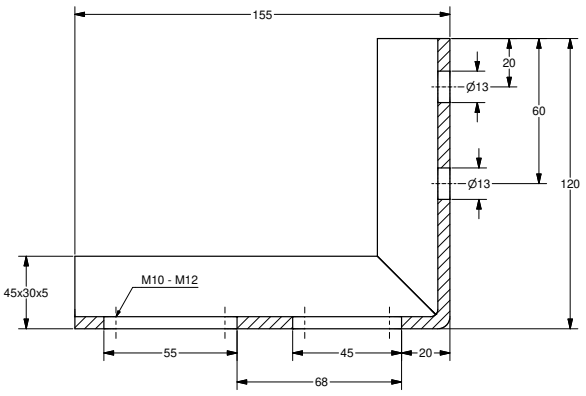

140159

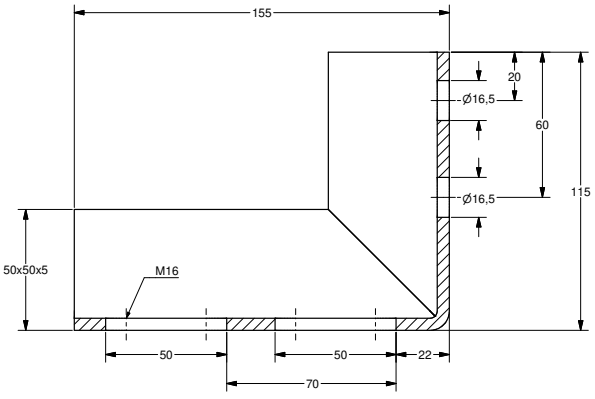

Übersicht Boden-Führungen

Winkel kurz





Best.-Nr.:	71129

Winkel lang



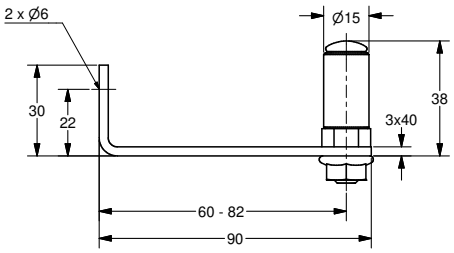

Best.-Nr.:	72129

Andruckrolle aufschraubbar für U-Schiene, Ø 50 mm



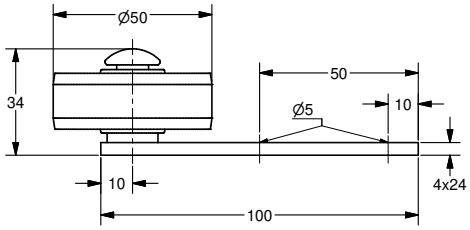

	Stahl, verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	34149	34146

Andruckrolle mit Dübel, Ø 50 mm





Best.-Nr.:	56149

Andruckrolle auf Flansch, Ø 50 mm



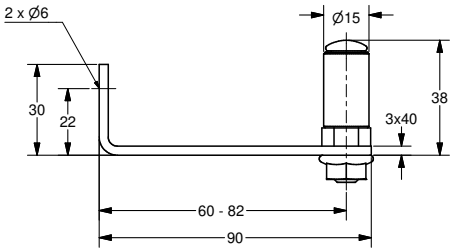

Best.-Nr.:	27149

Andruckrolle mit Gewindeansatz, Ø 50 mm





	Stahl, verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	37149	37146

Übersicht Boden-Führungen

Bodenführungsrolle mit Gewindeansatz









	Stahl verzinkt	Edelstahl	Stahl verzinkt	Edelstahl	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	36129	36126	36139	36136	36149	36146
Durchmesser:	16 mm		19 mm		25 mm	

Bodenführungsrolle aufschraubbar für U-Schiene

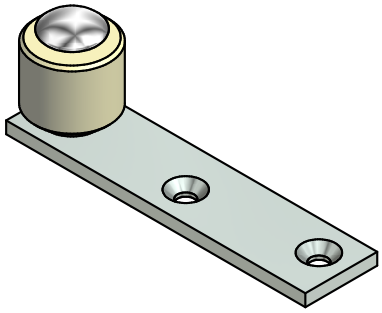

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	18129	18126
Durchmesser:	16 mm	
Best.-Nr.:	18139	18136
Durchmesser:	19 mm	
Best.-Nr.:	18149	18146
Durchmesser:	25 mm	
Maße:	S. II / 17	

18129

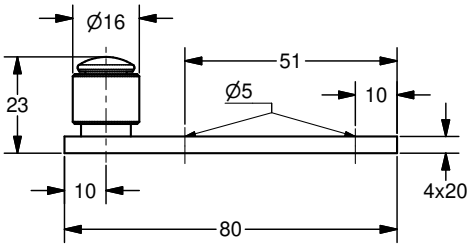

18139

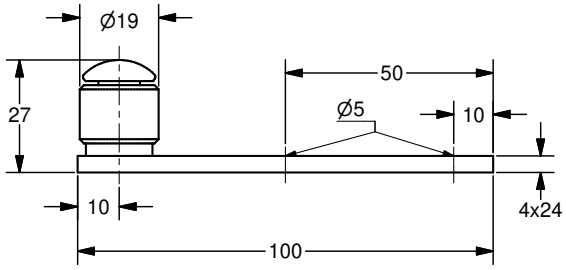

18149

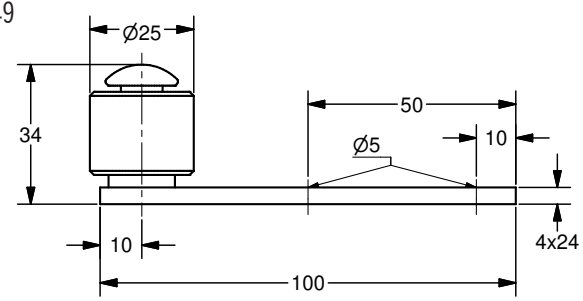

Übersicht Tragflansche / Stopper

Gewindeflansch

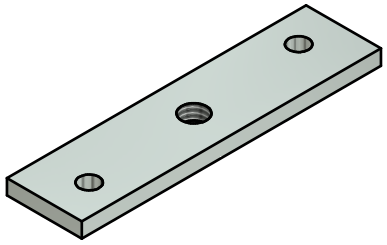

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	11 . . 9	11 . . 6

Tragflansch

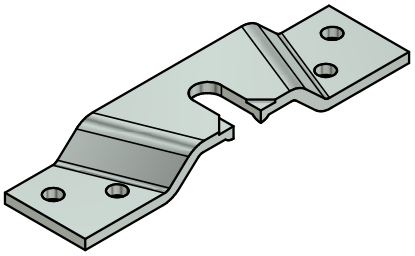

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	8 . . 9	8 . . 6

Tragwinkel

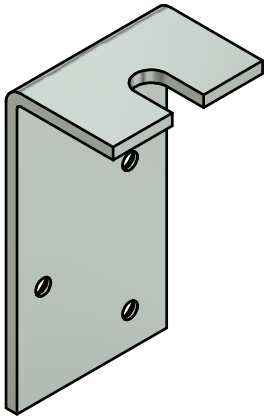

	Stahl verzinkt	Edelstahl
Best.-Nr.:	9 . . 9	9 . . 6

Torpuffer, gefedert

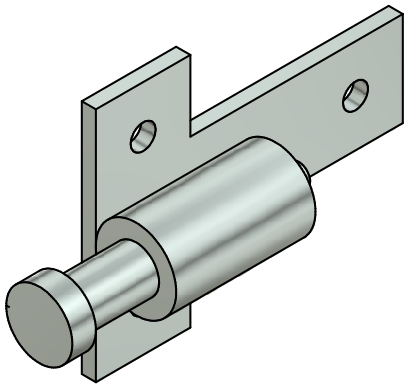

	Stahl verzinkt
Best.-Nr.:	13149